



СВЕТИЛЬНИКИ LTD-GROUND-R65-6W

ПРИМЕНЕНИЕ


- Предназначен для ландшафтного и архитектурного освещения: подсветки парковых и садовых дорожек, площадок, а также фасадов зданий.

ОСОБЕННОСТИ

- Влагозащищенный корпус из нержавеющей стали и алюминиевого сплава имеет покрытие, стойкое к механическим воздействиям.
- Оптический блок закрыт закаленным стеклом толщиной 6 мм.
- Выдерживает нагрузку до 2000 кг.
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP67 и широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +60 °C) обеспечивают надежную работу в самых неблагоприятных условиях.

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Артикул | 026449 |
| Напряжение питания | АС 220-240 В, 50/60 Гц |
| Мощность, потребляемая от сети АС 230 В | 6 Вт |
| Световой поток | 470-500 лм |
| Цвет свечения | теплый белый, 3000 К |
| Индекс цветопередачи | CRI>80 |
| Угол освещения | 24° |
| Степень пылевлагозащиты | IP67 |
| Степень защиты от механических воздействий | IK08 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Нагрузочная способность | 2000 кг |
| Рабочая температура | -40... +60 °C |
| Габаритные размеры | Ø 64×80 мм |
| Размер ниши для установки закладной части | Ø 53×110 мм |
| Вес, нетто | 0.59 кг |
| Кабель для подключения к сети | длина 1 м, 3×1 мм ² , резиновая оболочка |
| Гарантийный срок | 36 мес. |

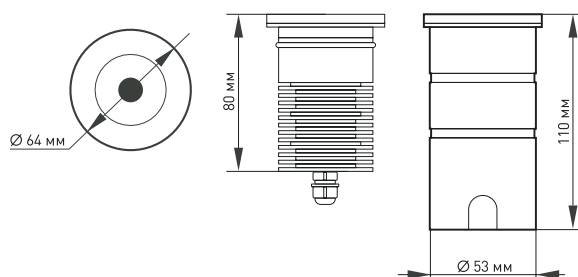

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Присоедините провода питания светильника к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый – L, «фаза»; синий – N, «ноль»; желто-зеленый – PE, «заземление».
- Включите светильник и проверьте его работу.
- Закрепите закладную часть в месте установки. Закладная часть устанавливается непосредственно в поверхность и фиксируется в ней с помощью строительной смеси согласно типу поверхности.
- Присоединяйте светильник к проводам питания, используя герметичную кабельную муфту. В противном случае степень защиты светильника, указанная в таблице, не может быть обеспечена.
- Установите светильник в закладную часть и закрепите винтами.